


Productfamilie

Urbino LED

De URBINO LED is een professionele straatverlichtingsarmatuur voor LED-lichtbronnen, ontworpen met focus op efficiëntie, duurzaamheid en modern design. Dankzij de hoge lichtkwaliteit en betrouwbare prestaties is deze armatuur uitermate geschikt voor uiteenlopende stedelijke en infrastructurele toepassingen.

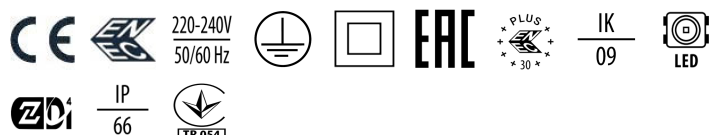

Basis informatie	Productfamilie: Urbino	Optische eigenschappen	MacAdam step: 3 - 5
	Type armatuur: Paaltoparmatuur		Levensduur: 100.000 L90B10
Technische eigenschappen	ENECE Certificaat: Ja	Dimensie	CRI: 70 >70
	Garantie: 5 jaar		Optiek: O1, O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O17, O18, O19, O2, O20, O21, O22, O23, O24, O26, O3, O33, O34, O35, O36, O37L, O37P, O38, O39, O4, O40, O5, O59, O6, O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, O67, O68, O69, O6L, O6P, O7, O70, O71, O73, O74, O75, O76, O77, O78, O79, O8, O80, O81, O82, O9, O90, O91, O92
Elektronische eigenschappen	Materiaal behuizing: aluminium	Lamp type: LED	Wattage: 4.5 W - 204 W
	Kleur behuizing: grijs 7035 grijs RAL 7035 grafiet		Lichtkleur: 2200 K 2700 K 3000 K 4000 K 5700 K
	Materiaal afscherming: gehard glas		Lumenstroom: 400 lm - 30700 lm
	Gebruikstemperatuur: -40°C / +50°C -40°C / +55°C max +50°C		Lumen/Watt verhouding: 89 - 181
	IP-waarde: IP66		Lengte: 470mm - 670mm
	Connectie: max 3x2,5 mm ²		Breedte: 200mm - 320mm
			Gewicht: 4.45 Kg 6.1 Kg 6.8 Kg 7 Kg 10.3 Kg
			Bevestigingstype: Paaltop

Uw kennispartner in de openbare verlichting